

ポケットティッシュ展開図 CPPスクエア8W 両面印刷

- 取り出し口ミシン目
- - - 見切り防止範囲
- 厚さアタリ
- ガイドライン

印刷範囲

- 文字は必ずアウトライン化してください。
- リンク画像は実寸で300~400dpi程度の解像度が必要です。
それ以下の低解像度画像はお客様の責任において使用して下さい。
- リンク画像を配置する場合は、なるべくレイヤー情報を保持したPSD形式で入稿してください。
- オーバープリントは使用しないでください。
- イラストレーターのカラーモードはCMYKをお願いします。

フィルム幅 280mm

裏面 外側 95mm

厚さ
10mm

表面 100mm

厚さ
10mm

裏面 内側 65mm

印刷範囲 226mm

ミシン目

2mm透明

裏面
絵柄の向き
外側

表面
絵柄の向き
内側

裏面
無地
内側

見切れては困る文字や図柄は、
破線内にレイアウトしてください。

見切れては困る文字や図柄は、
破線内にレイアウトしてください。

フィルムピッチ 127mm
印刷ベタピッチ 110mm
文字・図柄等のピッチ 100mm
8.5mm 印刷不可
8.5mm 印刷不可


光電管
10mm
3mm 5.5mm 10mm

印刷工程にて微細なズレが生じますので、作成して頂いたデータの背景、図柄等に、
若干ではございますが下記の様なズレが発生することがございます。

シアンとマゼンタで出来た紺文字の例

【データ】
ご理解とご協力をお願いします。
【印刷】
ご理解とご協力をお願いします。

ブラック野線がズレた例

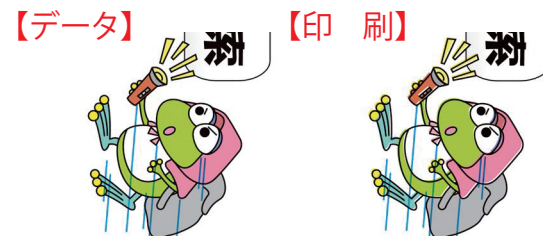

展開図PDFはイラストレーターCS3で作成しており、イラストレーターでの編集が可能です。
下位バージョンで開きますと警告メッセージがでますが、問題なく使用できます。