


ポケットティッシュ展開図 CPPスクエア10W 正面(ミシン目側)のみ印刷

- 取り出し口ミシン目
- - - 見切り防止範囲
- 厚さアタリ
- ガイドライン

印刷範囲

- 文字は必ずアウトライン化してください。
- リンク画像は実寸で300~400dpi程度の解像度が必要です。
それ以下の低解像度画像はお客様の責任において使用して下さい。
- リンク画像を配置する場合は、なるべくレイヤー情報を保持したPSD形式で入稿してください。
- オーバープリントは使用しないでください。
- イラストレーターのカラーモードはCMYKでお願いします。

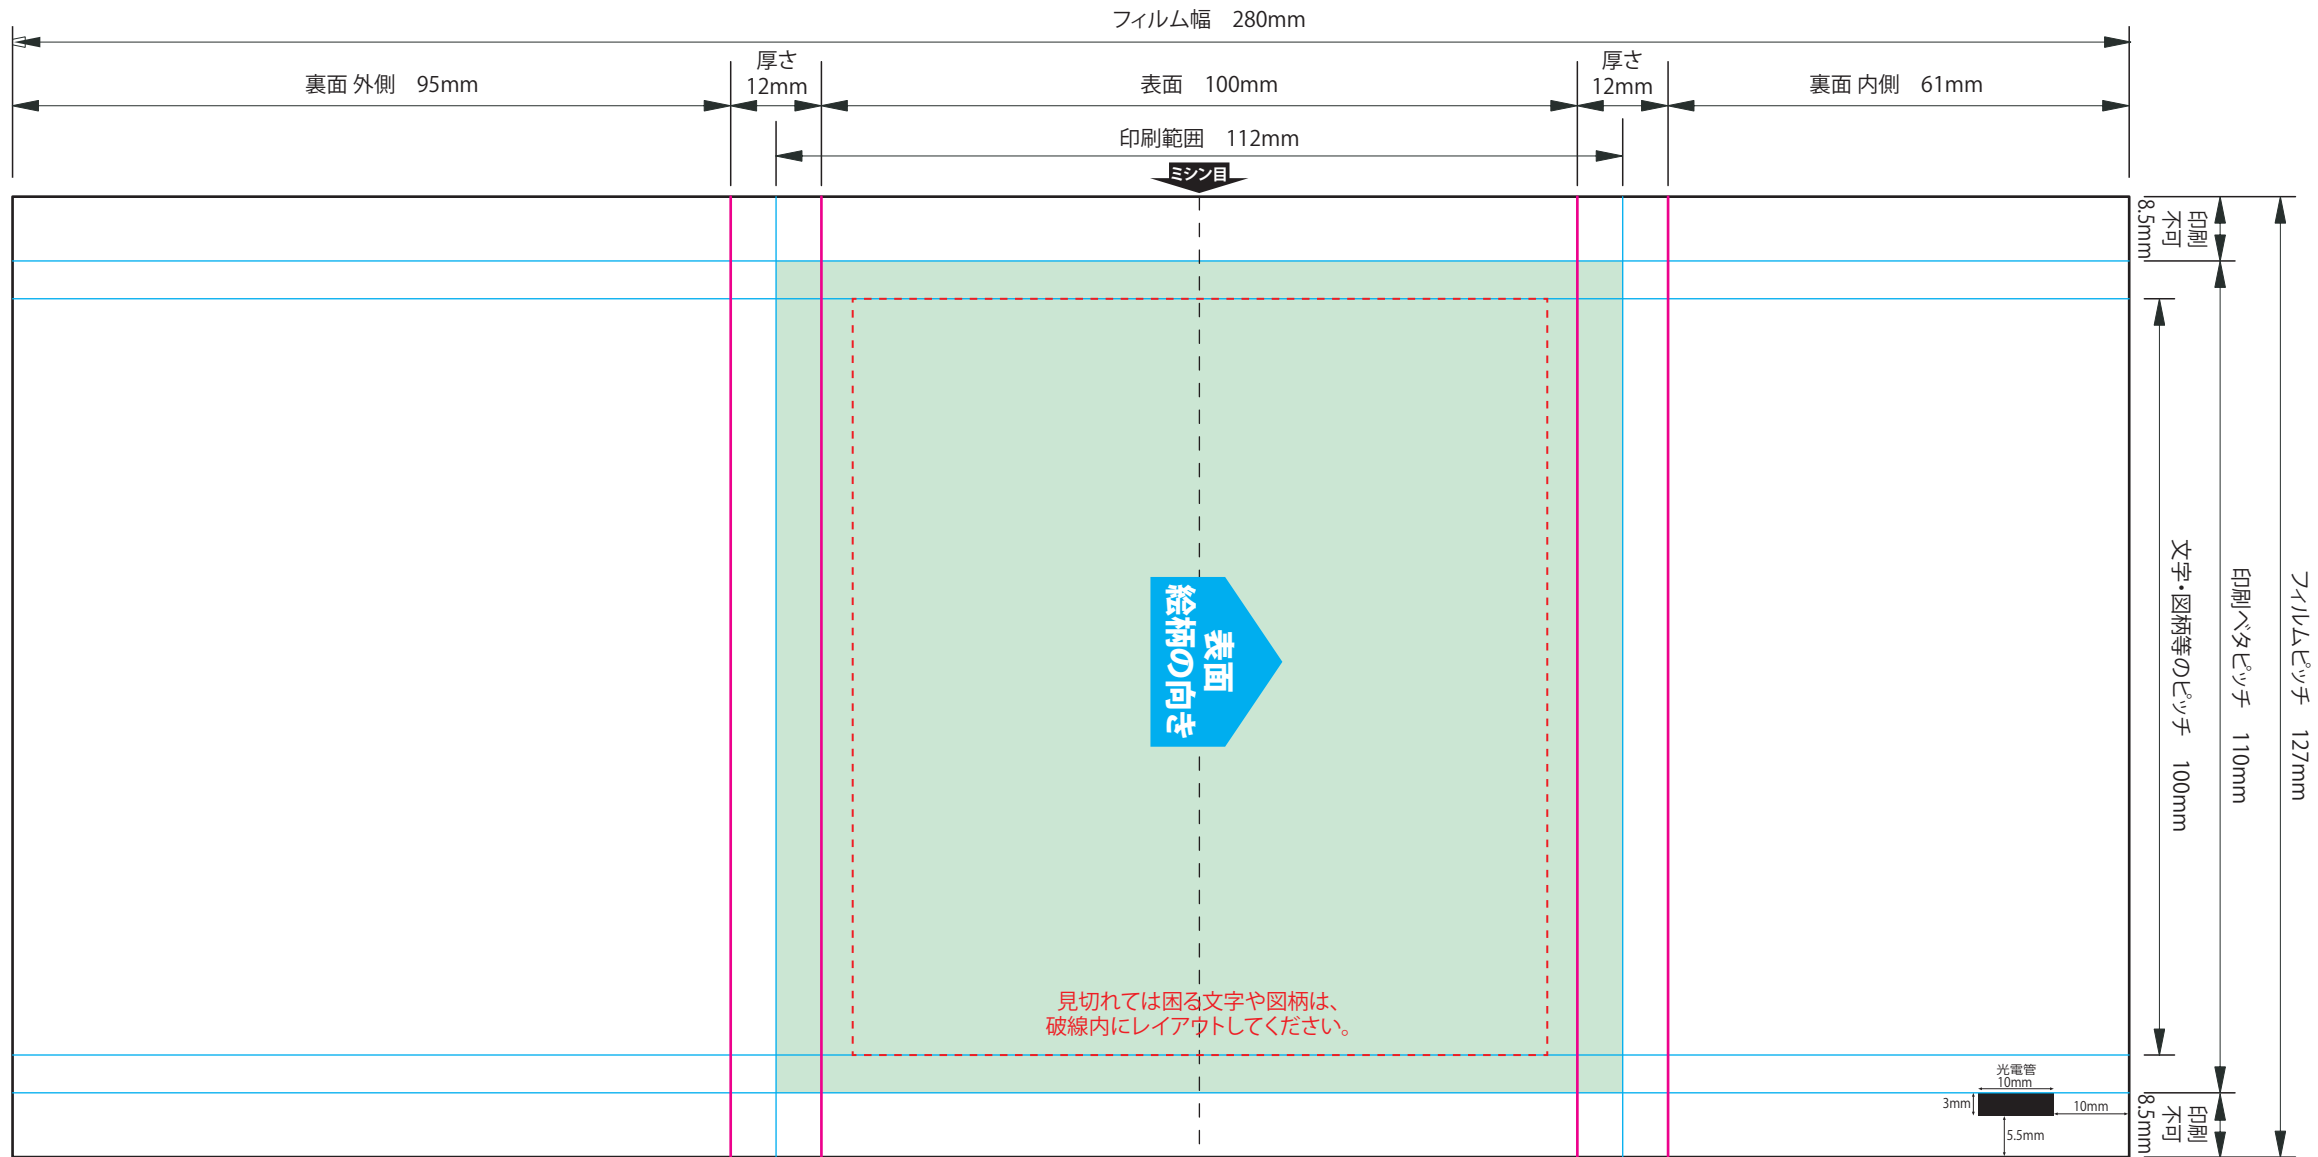


印刷工程にて微細なズレが生じますので、作成して頂いたデータの背景、図柄等に、若干ではございますが下記の様なズレが発生することがございます。

展開図PDFはイラストレーターCS3で作成しており、イラストレーターでの編集が可能です。下位バージョンで開きますと警告メッセージがでますが、問題なく使用できます。

シアンとマゼンタで出来た紺文字の例

【データ】
ご理解とご協力をお願いします。
【印刷】
ご理解とご協力をお願いします。

ブラック罫線がズレた例

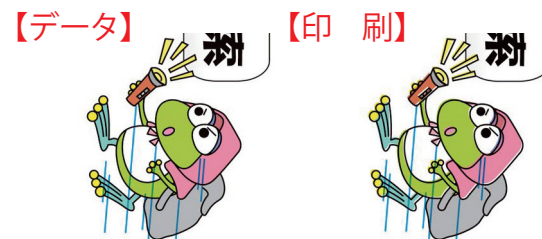

入稿先メールアドレス
union@kirakira.ne.jp

